


TACTICAL XP 

MT1H7F2

- Įdiegta automatinė garso aktyvavimo funkcija leidžianti girdėti aplinkos garsus
- Unikali meniu valdymo „elektroninio balso funkcija“ leidžia reguliuoti ausines jų nenusiėmus
- Išskirtinės funkcijos: išorės garso lygio reguliavimas, balanso nustatymas, ekvalaizeris, išorinių įrenginių garso lygio reguliavimas
- Didelės ausinių pagalvėlės užtikrina maksimalų saugumą
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Įspėjamieji signalai, kad baterijos tarnavimo laikas baigiasi
- Išorinis lizdas radijo įrangai prijungti
- Komplekto su pasikalbėjimo įranga pasirinkimo galimybė

Apibūdinimas	Prekės kodas	Savybės	Svoris (g)
Standartinis	MT1H7F2	Sulankstomos ausinės	400
Standartinis	MT1H7P3E2	Tvirtinimas prie šalmo	435
Standartinis	MT1H7B2	Kaklo lankelis	385
Komplektas su pasikalbėjimo įranga	MT1H7F2-07	Sulankstomos ausinės	400
Komplektas su pasikalbėjimo įranga	MT1H7P3E2-07	Tvirtinimas prie šalmo	435
Komplektas su pasikalbėjimo įranga	MT1H7F2-77	Sulankstomos ausinės	400
Komplektas su pasikalbėjimo įranga	MT1H7P3E2-77	Tvirtinimas prie šalmo	385

Spalva

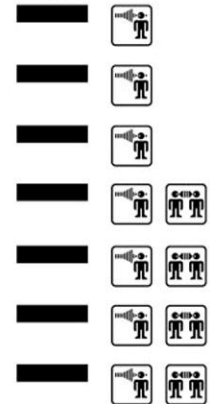

MT1H7F2

Dažnis (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Vidutinis slopinimas (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Standartinis nuokrypis (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Laukiamas slopinimas (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31 H=32 M=25 L=20

MT1H7B2

Dažnis (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Vidutinis slopinimas (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39,0
Standartinis nuokrypis (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Laukiamas slopinimas (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31 H=32 M=29 L=20

MT1H7P3*2

Dažnis (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Vidutinis slopinimas (dB)	14,0	22,4	28,1	33,8	33,4	35,4	38,7
Standartinis nuokrypis (dB)	1,5	2,7	1,7	2,3	2,6	2,3	1,8
Laukiamas slopinimas (dB)	12,5	19,7	26,4	31,5	30,8	33,1	36,9

SNR=30 H=33 M=28 L=20